

TONE エアーインパクトレンチ (バタフライタイプ)

製品案内 335

AIR IMPACT WRENCH (BUTTERFLY TYPE)

AIS3140

エア取入口180°可変

超小型・軽量

最大出力トルク 80N・m

dr.
9.5
mm
3/8"

アルミ合金製ボディ




製品動画



エアーインパクトレンチ (バタフライタイプ)

AIR IMPACT WRENCH (BUTTERFLY TYPE)

手に納まる超小型インパクトレンチ。バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群。小さいながらハイパワーで必要十分の出力。3段階の出力調整が可能。エア取入口が180°可変するため、ホースが絡まりにくくなっています。

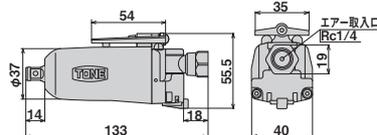

特長

3段階出力調整



バタフライスイッチ



手のひらサイズ



エア取入口180°可変



ツインハンマー



製品番号	差込角 (mm)	常用最大トルク (N・m)	無負荷回転数 (min ⁻¹ [rpm])	使用空気圧 (MPa)	最大空気消費量 (ℓ / min)	エア取入口 (回転継手めね径)	エアホース 内径 (mm)	梱包入数 (通常)	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
AIS3140	9.5	80	12,000	0.62	*1 (ntp) 408 *1 (op) 59	Rc1/4 (PT1/4)	10以上	5	0.55	¥ 35,000

●付属品 ●プラグ R1/4 (PT1/4) ●取扱説明書 ●吊具

警告 WARNING

- ※ 空気タンク付コンプレッサーをご使用ください。コンプレッサーの出力は0.75 kW (1PS)以上を推奨します。
- ※ 締付トルクに指定がある場合は、トルクレンチの併用をお勧めします。
- ※ 1 最大空気消費量(ntp)は、基準状態(0°C, 1気圧=0.1MPa)に換算した空気消費量を示します。最大空気消費量(op)は、実際に操作した状態(20°C, 0.62MPa)における空気消費量を示します。

- 使用前に必ず、取扱説明書をお読みください。Please read instruction manual carefully before use.
- 保護めがねや防具を使用してください。Use goggles and protecting devices.

エアーインパクトドライバー (バタフライタイプ)

AIR IMPACT DRIVER (BUTTERFLY TYPE)

製品番号 AID2100

様々な先端ビットが使えるエアーインパクトドライバー。市販のビットが使用可能な為、汎用性抜群!! 手のひらサイズで狭い場所での組立作業から締付作業に最適。

最大出力トルク 80N・m

ビット
幅
6.35
mm
13mm溝



▼詳しくはこちら▼

HP



製品動画



～製品に関するお問い合わせ～

TONE TONE株式会社

営業業務部

E-MAIL ko-eigyo@tonetool.co.jp
URL www.tonetool.co.jp
〒586-0026 大阪府河内長野市寿町6番25号
TEL:0721-56-1850 FAX:0721-56-1851



札幌営業所・仙台営業所・新潟営業所・北関東営業所
東京営業所・名古屋営業所・大阪営業所・広島営業所・福岡営業所

ISO 9001
ISO 14001
認証取得

本社・本社工場
富田林工場
大阪営業所

TONE 製品のお買い求めは、信頼のできる当店へ

※製品の仕様は、使用目的を考慮して予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。