

TONE

BOLTING SOLUTION COMPANY

新製品案内 165

1次締め専用レンチ コーナー型建方1番

狭い箇所・コーナー部で威力を発揮!! 短く設計された建方1番が新登場!!

1次締め専用レンチ



トルシア型高力ボルト・高力六角ボルトの
1次締め作業を効率的に行うために最適な電動レンチ



トルシアボルト用
GKSC251/GKSC252



六角ボルト用
GKRC251/GKRC252

TONE CO., LTD.

1次締め専用レンチ コーナー型建方1番 (トルシアボルト用)

CORNER TATEKATAICHIBAN

高力1次締 M16・M20・M22・M24(S10T)

超高力1次締 M16・M20・M22



製品番号	GKSC251	GKSC252
周波数	50-60Hz	
電圧単相	100V	200V
最大電流	13.5A	6.5A
最大消費電力	1300W	
適応ボルトサイズ	高力:M16・M20・M22・M24 超高力:M16・M20・M22	
無負荷回転数	33 min ⁻¹ (rpm)	
繰返締付精度	±5%	
本体質量	4.2kg	
制御器	外付け	
備考	ボルト軸回り防止機構付	
付属品	M22用ソケット (インナー:222TA, アウター:KSM22) (-)ドライバー・取扱説明書・メタルケース	

※本体質量に、ソケット、コード線、制御器は含まれておりません。
※繰返締付精度とは、同じトルク設定・作業条件で締め付けた際の、締め付けトルクのバラツキを%で示したものです。


トルシア形高力ボルト&超高力ボルト用1次締め専用レンチのコーナー型。レンチ全長は134mmと短く設計、橋梁などのUリブ部、トラス部や補修工事、耐震補強工事など標準機では使えない狭い箇所の1次締めに対応。

OPTION

M16用ソケット
(インナー:216TA, アウター:KSM16)

M20用ソケット
(インナー:220TA, アウター:KSM20)

M24用ソケット
(インナー:KS24T, アウター:KSM24)

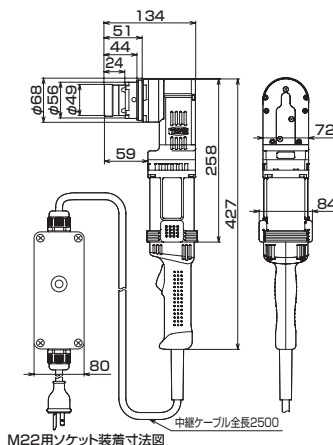

M22用ソケット装着寸法図



1次締め専用レンチ コーナー型建方1番 (六角ボルト用)

CORNER TATEKATAICHIBAN

高力1次締 M16・M20・M22・M24(F8T)

超高力1次締 M16・M20・M22



製品番号	GKRC251	GKRC252
周波数	50-60Hz	
電圧単相	100V	200V
最大電流	13.5A	6.5A
最大消費電力	1300W	
適応ボルトサイズ	高力(F8T):M16・M20・M22・M24 超高力:M16・M20・M22	
無負荷回転数	33 min ⁻¹ (rpm)	
繰返締付精度	±5%	
本体質量	4.1kg	
制御器	外付け	
付属品	M22用レバーソケット (20UR36T) (-)ドライバー・取扱説明書・メタルケース	

※本体質量に、ソケット、コード線、制御器は含まれておりません。
※繰返締付精度とは、同じトルク設定・作業条件で締め付けた際の、締め付けトルクのバラツキを%で示したものです。


高力六角ボルト用1次締専用レンチのコーナー型。レンチ全長は128mmと短く設計。12G溶融亜鉛めっき高力ボルトの1次締め付けにも対応。

OPTION

M16用レバーソケット
(20UR27T)

M20用レバーソケット
(20UR32T)

M24用レバーソケット
(20UR41T)

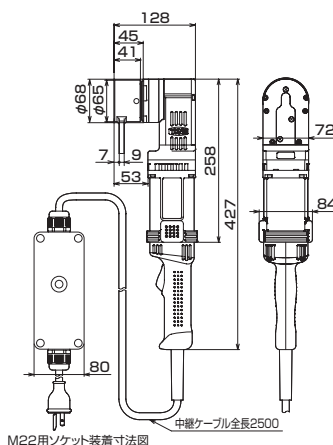

M22用ソケット装着寸法図



～製品に関するお問い合わせ～

TONE TONE株式会社

販売生産
管理部

E-MAIL ko-eigy@tonetool.co.jp
URL www.tonetool.co.jp
〒586-0026 大阪府河内長野市寿町6番25号
TEL:0721-56-1850 FAX:0721-56-1851



札幌営業所・仙台営業所・新潟営業所・北関東営業所
東京営業所・名古屋営業所・大阪営業所・広島営業所・福岡営業所

ISO 9001
ISO 14001
認証取得

河内長野工場
富田林工場
大阪営業所

TONE 製品のお買い求めは、信頼のできる当店へ

※製品の仕様は、使用目的を考慮して予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。