

TONE®

BOLTING SOLUTION COMPANY

新製品案内 130

LEDワークライト

LEDライト (マグネットキャッチ機能付)

雨風や砂塵などの厳しい環境にも耐える
防水・防塵性能を備え、幅広い用途で活躍

LEDワークライト LT02WPC 充電式

防水
(IPX7)防塵
(IP6X)

66灯のLEDが
明るく照らし出す

NEW2つの充電器
標準装備

インジケータランプ



水洗い可能

- 長寿命バッテリーにより、2,000回の繰返し充電が可能
- AC100V~240VとDC12V~24V(車載用)の2つの充電器を標準装備
- 充電状態や充電残量がわかるインジケータランプ付
- 付属のホルダーをライト本体に取り付けることで用途が広がります
- スイッチを押せば、徐々に照明がつく設計で、突発的な眩しい光から目を保護
- 吊り下げ&床置き、使い方自由自在 ●水洗い可能

先端にマグネットとLEDを装着
暗くて狭い場所に落ちたボルト・ナット
工具等を拾うのに便利

マグネット
保持力2.5kg先端部
フレキシブル

伸縮自在

- 先端に保持力2.5kgのマグネットとLED付で暗くて狭い場所の金属部品類を拾うのに便利
- LEDライトとして使用でき暗い場所でも視認性が抜群
- 伸縮&先端フレキシブル構造。伸縮長168~550mmで、奥まった所の照明や部品のピックアップに便利

NEW

LEDライト

(マグネットキャッチ機能付)

LT03MGC 電池式

TONE CO., LTD.

暗所作業を明るく照らすLEDライト!!



NEW

防水 (IPX7) 防塵 (IP6X)

付属のホルダーをライト本体に取り付けることで引っ掛けたり、置いたり用途が広がります。




夜間作業、自動車整備やキャンプなどのアウトドアレジャーにも

- 長寿命バッテリーにより、2,000回の繰返し充電が可能
- AC100V~240VとDC12V~24V(車載用)の2つの充電器を標準装備
- 充電状態や充電残量がわかるインジケータランプ付
- 付属のホルダーをライト本体に取り付けることで用途が広がります
- スイッチを押せば、徐々に照明がつく設計で、突発的な眩しい光から目を保護
- 吊り下げ&床置き、使い方自由自在
- 水洗い可能

充電状態や残量がわかるインジケータランプ

使用時		緑色:使用時間(目安)180分	充電時		緑色:充電完了
		黄色:使用時間(目安)120分			赤色:充電中または充電しなからの使用
		赤色:使用時間(目安)70分 赤色点滅:使用時間(目安)20分			

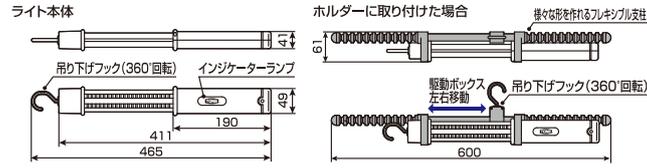

LEDワークライト 充電式

製品番号	バッテリー	光源	LED照度	連続使用時間	LED寿命	最大充電時間	充電可能回数	充電電圧	充電電流	本体質量 (g)	メーカー希望小売価格
LT02WPC	LiFePO4(リン酸鉄リチウム電池) 3.2V/2,600mAh 内蔵	白色LED 66個	1,800ルクス (0.3m)	約3時間 (25℃の場合)	100,000時間	約3~4時間	2,000回	DC5V	1,000mA	590 ライト本体:400 ホルダー:190	¥14,500
防水保護等級		防塵保護等級		充電温度範囲		使用温度範囲		保管温度範囲		ACアダプター	
IPX7		IP6X		-5℃~45℃		-20℃~60℃		-20℃~60℃		入力:AC100V~240V対応 (出力:DC5V/1,000mA)	
											シガレットアダプター
											入力:DC12V~24V対応 (出力:DC5V/500~1,000mA)

付属品		防水保護等級 IPX7	水中への浸漬に対する保護。水深1mの水槽に電気機器を30分間没し、浸水しないことを確認します。
ホルダー	1	シガレットアダプター	1
ACアダプター	1	取扱説明書	1
		防塵保護等級 IP6X	4μmの粉塵に対する保護。仮に粉塵が入っても動作に影響しないことを示します。

※充電温度範囲とは、充電中のバッテリー温度を示します。




NEW

マグネット 保持力2.5kg

先端部 フレキシブル

伸縮自在 168~550mm

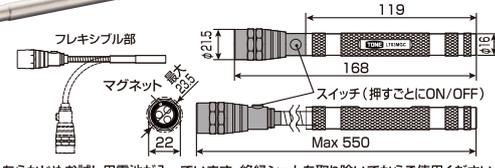

LEDライト (マグネットキャッチ機能付) 電池式

製品番号	使用電池	光源	LED照度	LED寿命	マグネット保持力	本体質量 (g)	メーカー希望小売価格
LT03MGC	LR44×4個	白色LED3個	800ルクス (0.5m)	50,000時間	2.5kg以下	95 (電池含む)	¥2,900

~製品に関するお問い合わせ~

営業本部 営業企画部
 E-MAIL ko-eigyo@tonetool.co.jp
 URL http://www.tonetool.co.jp
 〒586-0026 大阪府河内長野市寿町6番25号
 TEL:0721-56-1850 FAX:0721-56-1851

本社・大阪営業所
 〒556-0017 大阪市浪速区湊町2丁目1番57号
 TEL:06-6649-5982 FAX:06-6649-5983

東京営業所
 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿2丁目27番24号
 TEL:03-3446-3911 FAX:03-3446-3915

札幌営業所・仙台営業所・新潟営業所・名古屋営業所・広島営業所・福岡営業所

TONE 製品のお買い求めは、信頼のできる当店へ

※製品の仕様は、使用目的を考慮して予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
 表示価格に消費税は含まれておりません

TONE TONE株式会社

