

# TONE®



鈴鹿8耐 応援に感謝を込めて

# 整備セール 2022

~2022年11月30日まで

工具を買う 大チャンス!!

対象製品を今だけ  
特別価格にてご提供!

セール価格  
20%

~40%  
OFF

詳しくは中面へ!!



2022年鈴鹿8耐SSTクラス3位!!

TONE最新おススメアイテム!!

ボルト・ナットのトルク制御締付けに最適な電動トルクコントロールレンチ

## コードレスナットランナー

作業を大幅に省力化

優れた機動性

トルク制御

低騒音・低振動

コードレス  
タイプ



コードレスナットランナー  
製品動画

持ち運びや取り回しも手軽なコードレスタイプ。  
低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応。左右両回転対応。



CNB80

CNR80

場所を選ばず手軽に持ち運べる


## コードレス × トルク制御

高精度な締付けトルク管理が行える

製品番号  
CNR30  
CNB30

インパクトソケット対応  
レバーソケット対応


締付けトルク 150~300(N・m)

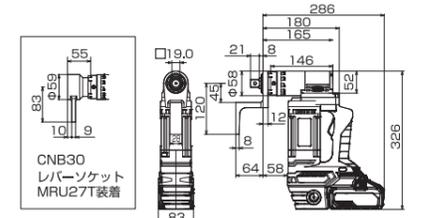

製品番号  
CNR50  
CNB50

インパクトソケット対応  
レバーソケット対応


締付けトルク 200~500(N・m)

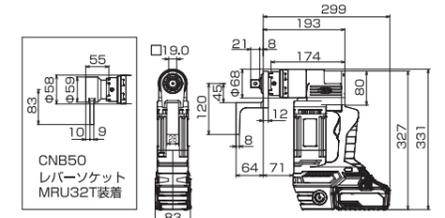

製品番号  
CNR80  
CNB80

インパクトソケット対応  
レバーソケット対応


締付けトルク 350~800(N・m)

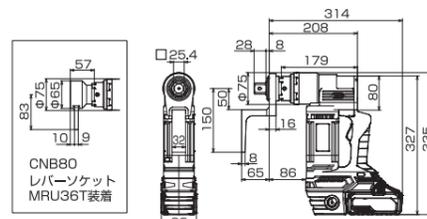

製品番号  
CNR120  
CNB120

インパクトソケット対応  
レバーソケット対応


締付けトルク 500~1,200(N・m)

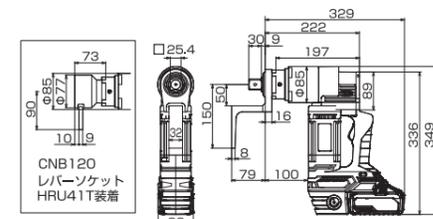

製品番号  
CNR210  
CNB210

インパクトソケット対応  
レバーソケット対応

締付けトルク 1,000~2,100(N・m)

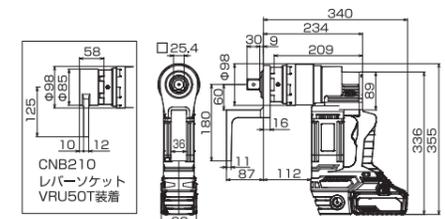

●本体仕様 ※本体のみの販売は致しておりません。

製品番号	常用最大トルク (N・m)	トルク制御範囲 (N・m)	繰返締付精度 (%)	無負荷回転数 (min <sup>-1</sup> [rpm])	本体質量 (kg)	1バッテリーあたりの締付本数目安 (4.0Ah)	モータ	電源 (バッテリー)
CNB30 CNR30	300	150~300	±5	32	4.9	240本 ※六角高力ボルト(F10T): M16締付時	ブラシレス DC モータ	マルチボルトタイプ蓄電池 ※1
CNB50 CNR50	500	200~500	±5	22	5.5	200本 ※六角高力ボルト(F10T): M20締付時		
CNB80 CNR80	800	350~800	±5	17	5.9	180本 ※六角高力ボルト(F10T): M22締付時		
CNB120 CNR120	1,200	500~1,200	±5	10	7.4	140本 ※六角高力ボルト(F10T): M24締付時		
CNB210 CNR210	2,100	1,000~2,100	±5	5	8.9	80本 ※六角高力ボルト(F10T): M30締付時		

※本体質量には、ソケット・アダプタを除くBSL 36B18装着時 ※繰返締付精度とは、同じトルク設定・作業条件で締付けた際の締付けトルクのバラツキを%で表したものです。※1 Hikoki社製の蓄電池(BSL 36B18、BSL 36A18)のみ使用可能。

●充電器仕様 ※充電器のみの販売は致しておりません。

製品番号	入力電源	充電電圧	蓄電池充電時間 [気温20℃時]	外形寸法 (mm)	本体質量 (kg)	コードの長さ (m)
UC 18YDL2	AC100V、50-60Hz	蓄電池: 14.4Vまたは18V、USB端子: 5V	BSL 36B18: 約40分	w135 x d185 x h78	0.8	1.8

●セット内容

製品番号	出力アダプタ	L形反力受	プッシュ	スピロロックス	レバーソケット	(-)ドライバー	(-)ヘビードライバー	バッテリー	バッテリーカバー	充電器	取扱説明書	メタルケース
CNR30	Y60003	Y07179	Y07162	Y07161		1	トルク限定ダイヤル調整用	BSL 36B18	1	UC 18YDL2	○	○
CNR50	Y60003	Y07179	Y07162	Y07161		1	トルク限定ダイヤル調整用	BSL 36B18	1	UC 18YDL2	○	○
CNR80	Y60001	Y08019	Y07166	Y40513		1	トルク限定ダイヤル調整用	BSL 36B18	1	UC 18YDL2	○	○
CNR120	Y60006	Y07182	Y07166	Y40513		1	トルク限定ダイヤル調整用	BSL 36B18	1	UC 18YDL2	○	○
CNR210	Y60008	Y07185	Y07169	Y07165		1	トルク限定ダイヤル調整用	BSL 36B18	1	UC 18YDL2	○	○
CNB30					MRU27T	1	トルク限定ダイヤル調整用	BSL 36B18	1	UC 18YDL2	○	○
CNB50					MRU32T	1	トルク限定ダイヤル調整用	BSL 36B18	1	UC 18YDL2	○	○
CNB80					MRU36T	1	トルク限定ダイヤル調整用	BSL 36B18	1	UC 18YDL2	○	○
CNB120					HUR41T	1	トルク限定ダイヤル調整用	BSL 36B18	1	UC 18YDL2	○	○
CNB210					VRU50T	1	トルク限定ダイヤル調整用	BSL 36B18	1	UC 18YDL2	○	○

~製品に関するお問い合わせ~

TONE株式会社

E-MAIL ko-eigyo@tonetool.co.jp  
URL www.tonetool.co.jp  
〒586-0026 大阪府河内長野市寿町6番25号  
TEL:0721-56-1850 FAX:0721-56-1851

札幌営業所・仙台営業所・新潟営業所・北関東営業所  
東京営業所・名古屋営業所・大阪営業所・広島営業所・福岡営業所

ISO 9001 本社・大阪営業所  
ISO 14001 河内長野工場、  
認証取得 富田林工場

TONE 製品のお買い求めは、信頼のできる当店へ

※製品の仕様は、使用目的を考慮して予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。  
22.08.69.TC

# TOOL SET

TSA9110 9.5  
TSS4110 12.7

## 整備セール 2022 限定のツールセット

V形3段式のツールケースに厳選された内容品の限定セット。  
12.7sqと9.5sqの定番サイズ2種類をラインアップ。

今だけツールバッグ [BG2] を内容品に追加!!



数量限定生産



### 数量限定生産 ツールセット

63+1 pcs

フリースペースを設け、工具の追加が可能!!  
人気のビットラチェットセットも入ったセール限定の9.5sqツールセット!!



製品番号 TSA9110

メーカー希望小売価格  
ユーザー様特価 **¥91,000 (税抜)** が  
**¥54,600 (税抜)**  
¥60,060 (税込)


40% OFF

今だけツールバッグ [BG2] を内容品に追加!!  
詳細は上部を Check!!

### 数量限定生産 ツールセット

28+1 pcs

フリースペースを設け、工具の追加が可能なセット!!  
産業・機械整備向けに厳選された工具の入ったセール限定12.7sqツールセット!!



製品番号 TSS4110

メーカー希望小売価格  
ユーザー様特価 **¥69,000 (税抜)** が  
**¥41,400 (税抜)**  
¥45,540 (税込)

40% OFF

今だけツールバッグ [BG2] を内容品に追加!!  
詳細は上部を Check!!



製品名	製品番号 / 仕様	製品名	製品番号 / 仕様
ソケット (1.2角)	4D- 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27	ビットラチェットセット (BR920)	ビットラチェット BR ビットホルダー ROBH-065 (65mm) ドライバービット BT-P1, P2, P3 (各2個) ドライバービット BT-M5.5, M6, M8 ヘキサゴンビット BT-H4, H5, H6, H8 T型トルクスビット (いじり防止タイプ) BT-T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H ビットアダプター BTA2 (1/4" 6.35mm/ケット用) プラスチックケース (ベルトフック付)
ラチェットハンドル (ホルドタイプ)	RH4H	首振りラチェットめがねレンチ	RMF-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19
エクステンションバー	321 (150mm)	ロングメカニックめがねレンチ (45°X10°)	M44-0810, 1012, 1214, 1417, 1921, 2224
ロングめがねレンチ (45°)	M45-1012, 1214, 1317, 1921, 2224	ツールケース	BX430
パワーグリップドライバー (貫通)	PGMD-075, 100, 150		
PGPD-001, 002, 003			
パワーグリップスタビライザー	PGSD-M2		
PGSD-P2			

# BX331X Series


整備セール 2022 限定仕様ツールケース

- POINT 1 TONEロゴ刻印をケースの真ん中に配置
- POINT 2 取っ手はシルバーのメッキ仕様
- POINT 3 収納性・携帯性を向上する中皿付



### ツールケース

ケースの角部にガードを追加した頑丈で衝撃に強いツールケース!!  
整備セール2022限定仕様!!

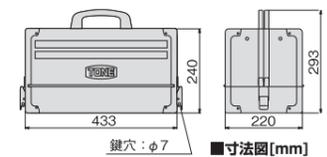

### ツールケース

- 製品番号  
●レッド BX331X  
●シルバー BX331SVX  
●マットブラック BX331BKX

- 天面フラットV形3段式両開きケース
- 材質: スチール (本体), ABS樹脂 (ハンドル)
- ダンボール寸法: w468 × d240 × h271mm
- 質量: 6.4kg

メーカー希望小売価格  
ユーザー様特価 **¥26,300 (税抜)** が  
**¥15,800 (税抜)**  
¥17,380 (税込)

40% OFF

# CHD221S

ハイブリッド電動ドライバーセット

電動ドライバーの作業能力をさらに広げることができるコンパクトな電動ドライバーセット

### ハイブリッド電動ドライバーセット

23 pcs

人気の電動ドライバーとビットアダプター・ビットをコンパクトなケースに収納した新セット!!



製品名	製品番号 / 仕様
ハイブリッド電動ドライバー HYBRID ELECTRIC SCREWDRIVER (ELECTRIC & MANUAL)	CHD21S (電動ドライバー本体, ビット②, 充電ケーブル)
電動ドリル用ビットホルダー BIT HOLDER for ELECTRIC DRILL	2BHA-065
ビット BIT	BT-P1, P2, P3 (各2個) ④ドライバービット BT-M5.5, M6, M8 ④ドライバービット BT-H4, H5, H6, H8 ヘキサゴンビット BT-T15H, T20H, T25H, T27, T30H, T40H T型トルクスビット (いじり防止タイプ) BTA2 (1/4" 6.3mm/ソケット用) ビットアダプター



製品番号 CHD221S

メーカー希望小売価格  
ユーザー様特価 **¥13,000 (税抜)** が  
**¥7,800 (税抜)**  
¥8,580 (税込)

40% OFF

## HAMMER RENEWAL

■新規ハンマー形状

軸:【内部】グラスファイバー【外部】樹脂

グリップ: ゴム

TONE  
ハンマーリニューアル  
動画



### 両口ハンマー

ヘッドの重さを活かし、強力な打撃が可能な両口ハンマー!!  
グラスファイバー柄を採用し、軽量で高耐久!!

BHAD-50

BHAD-80

■寸法図

製品番号	規格	寸法 (mm)		質量 (g)	メーカー希望小売価格 (税抜)	ユーザー様特価	
		A	L			(税抜)	(税込)
BHAD-30	3.0ポンド	120	375	1,600	¥4,000	¥2,400	¥2,640
BHAD-50	5.0ポンド	143	450	2,700	¥7,000	¥4,200	¥4,620
BHAD-80	8.0ポンド	166	900	4,800	¥9,000	¥5,400	¥5,940

40% OFF

### 軟鉄ハンマー

ヘッドが軟鉄のため焼き入れ鋼に傷をつけずに打撃可能!!  
グラスファイバー柄を採用し、軽量で高耐久!!

BHAS-10

BHAS-20

■寸法図

製品番号	規格	寸法 (mm)		質量 (g)	メーカー希望小売価格 (税抜)	ユーザー様特価	
		A	L			(税抜)	(税込)
BHAS-10	1.0ポンド	88	300	535	¥3,000	¥1,800	¥1,980
BHAS-15	1.5ポンド	96	330	770	¥4,000	¥2,400	¥2,640
BHAS-20	2.0ポンド	107	375	955	¥5,000	¥3,000	¥3,300

40% OFF

### 真鍮ハンマー

ヘッドが真鍮のため治具の取り付け・金型作業に最適!!  
グラスファイバー柄を採用し、軽量で高耐久!!

BHAR-10

BHAR-20

■寸法図

製品番号	規格	寸法 (mm)		質量 (g)	メーカー希望小売価格 (税抜)	ユーザー様特価	
		A	L			(税抜)	(税込)
BHAR-10	1.0ポンド	88	300	575	¥6,800	¥4,100	¥4,510
BHAR-15	1.5ポンド	96	330	840	¥9,500	¥5,700	¥6,270
BHAR-20	2.0ポンド	106	375	1020	¥12,000	¥7,200	¥7,920

40% OFF

### ゴムハンマー

打撃物に傷をつけにくい、ヘッドがゴム製のハンマー!!  
グラスファイバー柄を採用し、軽量で高耐久!!

BHAG-05

BHAG-15

■寸法図

製品番号	規格	寸法 (mm)		質量 (g)	メーカー希望小売価格 (税抜)	ユーザー様特価	
		A	L			(税抜)	(税込)
BHAG-05	0.5ポンド	80	290	380	¥1,400	¥840	¥924
BHAG-10	1.0ポンド	96	300	620	¥1,800	¥1,100	¥1,210

40% OFF

### 点検ハンマー

トラック・自動車・電車・機械・構造物などの点検に使用可能!!  
ナットの緩みやタイヤの空気圧の確認に!!

HT-05

■寸法図

製品番号	規格	寸法 (mm)			質量 (g)	メーカー希望小売価格 (税抜)	ユーザー様特価	
		A	D	L			(税抜)	(税込)
HT-05	0.5ポンド	111	16	420	280	¥2,000	¥1,200	¥1,320

40% OFF

### ハイパーウォームモンキレンチ(目盛り付)

ガタが少ないハイパーウォームモンキレンチ!!  
強度を維持しながら、徹底した軽量化設計!!

HYPER WORM

特長①ガタつきが少ない  
特長②ワイドな口開き  
特長③作業性を高める設計  
特長④軽量

MWR-250

MWR-300

■寸法図

製品番号	目盛表示 (mm)	寸法 (mm)				質量 (g)	メーカー希望小売価格 (税抜)	ユーザー様特価	
		D	A	T	L			(税抜)	(税込)
MWR-100	0~14	32.5	14	8.5	100	42	¥3,000	¥1,800	¥1,980
MWR-150	0~26	56	26	10.7	150	125	¥3,000	¥1,800	¥1,980
MWR-200	0~30	62	30	13.2	200	220	¥3,200	¥1,900	¥2,090
MWR-250	0~36	77	36	14.2	250	335	¥4,000	¥2,400	¥2,640
MWR-300	0~46	98	46	16.5	300	580	¥5,500	¥3,300	¥3,630
MWR-375	0~46	110	46	23	375	1,230	¥12,000	¥7,200	¥7,920
MWR-450	0~55	129	55	24	450	1,765	¥18,000	¥10,800	¥11,880

40% OFF

### ショートハイパーウォームモンキレンチ(目盛り付)

極限まで軽量化とガタつき抑制を追求した  
ショートハイパーウォームモンキレンチ!!

HYPER WORM

特長①ガタつきが少ない  
特長②ワイドな口開き  
特長③作業性を高める設計  
特長④軽量

MWRS-26

MWRS-36

■寸法図

製品番号	目盛表示 (mm)	寸法 (mm)				質量 (g)	メーカー希望小売価格 (税抜)	ユーザー様特価	
		D	A	T	L			(税抜)	(税込)
MWRS-26	0~26	49	26	11.2	110	80	¥3,400	¥2,000	¥2,200
MWRS-36	0~36	70	36	14.2	140	210	¥4,600	¥2,800	¥3,080

40% OFF

### エアークラフトレンチ

【小型・軽量・ハイパワー】作業性抜群のエアークラフトレンチ!!

最大出力トルク 右回転 732N・m 左回転 922N・m

出力角 19.0mm 3/4"

■回転継手でホースの取り回しが効率化

製品番号 AI6220

メーカー希望小売価格 ¥80,000(税抜)が

ユーザー様特価 ¥48,000(税抜)

¥52,800(税込)

40% OFF

常用最大トルク (N・m)	無負荷回転数 (min <sup>-1</sup> [rpm])	使用空気圧 (MPa)	最大空気消費量 (ℓ/min)	エアークラフト	エアークラフト内径 (mm)	質量 (kg)
右回転 732 左回転 922	8,000	0.62	(ntp) 934 (op) 139	Rc1/4 (PT1/4)	10以上	1.9

### エアークラフトレンチ(高圧タイプ)

【小型・高圧・ハイパワー】圧倒的高出力のインパクトレンチ!!

最大出力トルク 右回転 2,200N・m 左回転 2,500N・m

出力角 25.4mm 1"

■性能はレース現場にて実証済  
様々な分野に活躍しています!!

製品番号 AI8360R

メーカー希望小売価格 ¥600,000(税抜)が

ユーザー様特価 ¥360,000(税抜)

¥396,000(税込)

40% OFF

出力角 dr. (mm)	常用最大トルク (N・m)	無負荷回転数 (min <sup>-1</sup> [rpm])	使用空気圧 (MPa)	最大空気消費量 (ℓ/min)	エアークラフト	エアークラフト内径 (mm)	質量 (kg)
25.4 (ピン穴付)	右回転 2,200 左回転 2,500	7,000	2.5	—	Rc1/2 (PT1/2)	19以上	3.0

\*空気圧0.62(MPa)で使用した場合、右回転1,030(Nm) 左回転1,356(Nm) 無負荷回転数4,700(min<sup>-1</sup>[rpm])

### エアークラフトレンチ

軽量・ハイパワーのエアークラフトレンチ!!  
大型車両のタイヤ交換や重機・建設機械の整備に最適!!

出力角 25.4mm 1"

製品番号 AIS8360S

■ツインハンマー

最大出力トルク 2,700N・m

メーカー希望小売価格 ¥185,000(税抜)が

ユーザー様特価 ¥111,000(税抜)

¥122,100(税込)

40% OFF

Point!!

- 樹脂ボディを採用。
- 安定した打撃で反動が少なく、耐久性とパワーに優れたツインハンマーを採用!!
- 4段階の出力モード搭載。
- スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能!!
- サイドグリップにより使いやすさを向上!!

出力角 dr. (mm)	常用最大トルク (N・m)	無負荷回転数 (min <sup>-1</sup> [rpm])	使用空気圧 (MPa)	最大空気消費量 (ℓ/min)	エアークラフト	エアークラフト内径 (mm)	質量 (kg)
25.4 (ピン穴付)	2,700	6,500	0.62	(ntp) 1,900 (op) 283	Rc1/2 (PT1/2)	19以上	6.4

### パワーグリップホースプucker

ホースの引き抜き・固着したホースの剥がし専用工具!  
3種類の形状でどんな状況でも対応可能!!

■寸法図

製品番号	軸径	寸法 (mm)		質量 (g)	メーカー希望小売価格 (税抜)	ユーザー様特価 (税込)	
		A	L			(税抜)	(税込)
PGHPL-001	6	110	235	115	¥1,780	¥1,100	¥1,210
PGHPL-002	6	105	230	115	¥1,780	¥1,100	¥1,210
PGHPL-003	6	92	217	115	¥1,780	¥1,100	¥1,210

### パワーグリップタイヤレバー

オートバイや自転車などのタイヤの着脱に使用する専用工具!  
パワーグリップ採用で作業性アップ!!

製品番号 PGTRL-300  
メーカー希望小売価格 ¥2,625 (税抜) が  
ユーザー様特価 **¥1,600 (税込)**  
¥1,760 (税抜)

40% OFF

■寸法図

製品番号	寸法 (mm)					質量 (g)
	W	d	D	A	L	
PGTRL-300	26	9.5	36	175	271	225

### 差替式トルクレンチ用ヘッドラインアップ

**カラダは一本、アタマは自在!!**

ラチェットヘッド

通常のトルクレンチと同様ソケットを使うことが可能

クイックスパナヘッド

スパナ部が抜き差し不要で連続作業が可能

ラチェットめがねヘッド

頭が低く、めがね部はラチェット式で早回し操作が可能

使用目的に合わせてヘッドを交換!

差替式トルクレンチ

### パワーグリップバルブツール

自動車やオートバイなどのタイヤのエアバルブ着脱専用工具!!

■使用例

PGVT-15  
PGVT-165

40% OFF

■寸法図

製品番号	軸径 (mm)	寸法 (mm)			質量 (g)	メーカー希望小売価格 (税抜)	ユーザー様特価 (税込)	
		D	A	L			(税抜)	(税込)
PGVT-15	4.0	22	15	59	18	¥700	¥420	¥462
PGVT-165	4.0	22	165	209	33	¥800	¥480	¥528

### パワーグリップコインドライバー

1本でバッテリーキャップの開閉と10mmスパナでターミナルの取り付け作業が可能!!

■使用例

PGCMD-055

40% OFF

■寸法図

製品番号	軸径 (mm)	寸法 (mm)				質量 (g)	メーカー希望小売価格 (税抜)	ユーザー様特価 (税込)	
		D	A	L	S			(税抜)	(税込)
PGCMD-055	8.0	22	55	90	10	55	¥1,500	¥900	¥990

### プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・差替式)

差替えて様々なヘッドになる差替式のトルクレンチ!!  
多種多様なトルク管理の状況に適応し力を発揮します!!

校正証明書付  
検査成績書 トレーサビリティ体系図

20% OFF

差替式 T15D140

製品番号	能力範囲 最小~最大 (N・m) Range Min~Max	1目盛 Increments	差込部サイズ φD	寸法 (mm)			最大トルク時の手力 (N)	質量 (kg)	メーカー希望小売価格 (税抜)	ユーザー様特価 (税込)	
				L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L				(税抜)	(税込)
T8D6	1~6	0.1	8	35	9	204	36	0.23	¥18,000	¥14,400	¥15,840
T8D13	3~13	0.2	8	35	9	233	66	0.26	¥19,000	¥15,200	¥16,720
T10D20	4~20	0.2	10	44	11	236	97	0.27	¥19,000	¥15,200	¥16,720
T12D50	10~50	0.5	12	53	13	277	202	0.41	¥21,000	¥16,800	¥18,480
T15D100	20~100	1	15	63	16	356	301	0.59	¥22,000	¥17,600	¥19,360
T15D140	30~140	1	15	63	16	419	355	0.71	¥29,000	¥23,200	¥25,520
T19D200	40~200	2	19	80	20	492	426	1.24	¥30,000	¥24,000	¥26,400
T22D300	40~300	2	22	100	23	684	442	1.70	¥34,000	¥27,200	¥29,920

### マルチツール

メンテナンスに必要なツール11種類をセットした折りたたみナイフ式のレンチ!!

差込角 6.35mm 1/4"

POINT!!  
マルチツールには差込角6.35mmソケット用の出力角をセット!  
※ソケットは付属しません。

40% OFF

■セット内容品(11点)

製品名	先端規格
ヘキサゴン(mm)	2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8
トルクス	T25
ドライバー⊕	⊕ No.2
ドライバー⊖	⊖ 0.8 × 5.0
アダプター	差込角6.35mmソケット用

製品番号 CMT11  
メーカー希望小売価格 ¥3,100 (税抜) が  
ユーザー様特価 **¥1,900 (税抜)**  
¥2,090 (税込)

### 差替式トルクレンチ用ラチェットヘッド

差替式トルクレンチ用の交換ラチェットヘッド!72枚歯で送り角5°!!  
ラチェット頭部の可動は15度づつ角度調整が可能!!

首振りラチェットヘッド

20% OFF

差替式

差込角 6.35mm 1/4" 9.5mm 3/8" 12.7mm 1/2"

歯数 72

■寸法図

製品番号	差込角 dr. (mm)	差込部 D (mm)	寸法 (mm)					質量 (g)	メーカー希望小売価格 (税抜)	ユーザー様特価 (税込)	
			W	T	T <sub>1</sub>	L <sub>1</sub>	L			(税抜)	(税込)
8DRH2FH	6.35	8	19.3	20.1	7.6	53	68	¥6,000	¥4,800	¥5,280	
10DRH3FH	9.5	10	26.5	26.5	10.5	65	81	¥6,500	¥5,200	¥5,720	
12DRH3FH	9.5	12	26.5	26.5	10.5	70	86	¥7,000	¥5,600	¥6,160	
15DRH4FH	12.7	15	32.0	34.0	15.3	80	99	¥7,500	¥6,000	¥6,600	
19DRH4FH	12.7	19	32.0	34.0	15.3	85	104	¥10,000	¥8,000	¥8,800	

トルクレンチで使用する場合、傾きを15°以下で使用できますが傾けるとトルク値に誤差が生じます。精度の保証はできません。

### セーフティリターンカッター

自動的に刃が収納位置に戻る機構を備えている事故を防止する安全性の高いカッター!!  
ロックスライドを押すことによって通常のカッターと同様に使用することも可能!!

■リターンスライドの使い方

1 リターンスライド部分を押し下して必要な分の刃を出す  
2 リターンスライド部分を押し上っている間は刃が出る  
3 リターンスライド部分を離すとばねの力で刃が戻る

40% OFF

■寸法図

製品番号	寸法 (mm)					質量 (g)	メーカー希望小売価格 (税抜)	ユーザー様特価 (税込)	
	L	T	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	B			(税抜)	(税込)
SRCT-9	160	9	26	13.5	11	38	¥650	¥390	¥429
SRCT-18	195	18	42	18	21	96	¥1,000	¥600	¥660

替刃は汎用品を使用可能

### アダプター

通常の工具で差替式トルクレンチ用の先端アイテムが使えるようになる変換アダプター!  
トルクレンチでは出来ない緩め作業が可能!!

■使用例

変換 差込角 → 差替式

差込角 6.35mm 1/4" 9.5mm 3/8" 12.7mm 1/2"

■寸法図

製品番号	差込角 dr. × 差込部D (mm)	寸法 (mm)					質量 (g)	メーカー希望小売価格 (税抜)	ユーザー様特価 (税込)	
		d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L			(税抜)	(税込)
8D2	6.35凹 × 8凸	12.5	12.5	9.0	9.0	25.0	15	¥2,400	¥1,900	¥2,090
10D3	9.5凹 × 10凸	18.0	18.0	11.0	13.0	32.0	35	¥2,600	¥2,100	¥2,310
12D3	9.5凹 × 12凸	18.0	18.0	13.0	13.0	36.0	45	¥2,800	¥2,200	¥2,420
15D4	12.7凹 × 15凸	22.0	22.0	16.0	17.0	41.0	69	¥3,000	¥2,400	¥2,640
19D4	12.7凹 × 19凸	30.0	22.0	20.0	17.0	47.0	110	¥3,200	¥2,600	¥2,860
22D4	12.7凹 × 22凸	30.0	22.0	23.0	17.0	49.0	128	¥3,400	¥2,700	¥2,970

### 差替トルクレンチ クイックスパナヘッドセット

差替式クイックスパナヘッドと組み合わせて、ソケットが使えない狭い所での作業に最適!

20% OFF

校正証明書付  
検査成績書 トレーサビリティ体系図

製品動画はこちら

トルクレンチ + ヘッド

用途に合わせて先端を交換!

製品番号	内容品 / 二面幅寸法 (mm)		メーカー希望小売価格 (税抜)	ユーザー様特価	
	差替式トルクレンチ	差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッド		(税抜)	(税込)
T8D13RSQ30	T8D13	8DSRQ- 08,10,12	¥29,800	¥23,800	¥26,180
T10D20RSQ40	T10D20	10DSRQ- 08,10,12,13	¥34,000	¥27,200	¥29,920
T12D50RSQ50	T12D50	12DSRQ- 10,12,13,14,17	¥43,600	¥34,900	¥38,390
T15D100RSQ50	T15D100	15DSRQ- 12,13,14,17,19	¥48,000	¥38,400	¥42,240
T19D200RSQ40	T19D200	19DSRQ- 17,19,22,24	¥56,000	¥44,800	¥49,280
T22D300RSQ30	T22D300	22DSRQ- 19,22,24	¥55,600	¥44,500	¥48,950

※8DSRQ~22DSRQを使用の際は、トルク精度(±4%)となります。

### 差替トルクレンチ ラチェットめがねヘッドセット

差替式ラチェットめがねヘッドと組み合わせて、通常のトルクレンチでは入れない、狭い所での作業に最適!

20% OFF

校正証明書付  
検査成績書 トレーサビリティ体系図

製品動画はこちら

トルクレンチ + ヘッド

用途に合わせて先端を交換!

製品番号	内容品 / 二面幅寸法 (mm)		メーカー希望小売価格 (税抜)	ユーザー様特価	
	差替式トルクレンチ	差替式トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド		(税抜)	(税込)
T10D20RM40	T10D20	10DRM- 08,10,12,13	¥34,000	¥27,200	¥29,920
T12D50RM50	T12D50	12DRM- 10,12,13,14,17	¥43,600	¥34,900	¥38,390

### 差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッドセット

スパナ部が抜差し不要で連続作業が可能! 高さが低く、ソケットが使えない狭い所に有効!!

20% OFF

製品動画はこちら

クイックスパナヘッド

使用シーン

製品番号	内容品 / 二面幅寸法 (mm)		メーカー希望小売価格 (税抜)	ユーザー様特価	
	差替式トルクレンチ	クイックスパナヘッド		(税抜)	(税込)
8DRSQ30	8DRSQ-	08, 10, 12	¥10,800	¥8,600	¥9,460
10DRSQ40	10DRSQ-	08, 10, 12, 13	¥15,000	¥12,000	¥13,200
12DRSQ50	12DRSQ-	10, 12, 13, 14, 17	¥22,600	¥18,100	¥19,910
15DRSQ50	15DRSQ-	12, 13, 14, 17, 19	¥26,000	¥20,800	¥22,880
19DRSQ40	19DRSQ-	17, 19, 22, 24	¥26,000	¥20,800	¥22,880
22DRSQ30	22DRSQ-	19, 22, 24	¥21,600	¥17,300	¥19,030

※8DRSQ~22DRSQを使用の際は、トルク精度(±4%)となります。

### 差替式トルクレンチ用ラチェットめがねヘッドセット

めがね部がラチェット機構なので抜差し不要! 高さが低く、スペースが狭い所に有効!!

20% OFF

製品動画はこちら

ラチェットめがねヘッド

使用シーン

製品番号	内容品 / 二面幅寸法 (mm)		メーカー希望小売価格 (税抜)	ユーザー様特価	
	差替式トルクレンチ	ラチェットめがねヘッド		(税抜)	(税込)
10DRM40	10DRM-	08, 10, 12, 13	¥15,000	¥12,000	¥13,200
12DRM50	12DRM-	10, 12, 13, 14, 17	¥22,600	¥18,100	¥19,910

### 差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッド

スパナ部が抜差し不要で連続作業が可能! 高さが低く、ソケットが使えない狭い所に有効!!

20% OFF

製品動画はこちら

クイックスパナヘッド

寸法図

スパナ部の使い方

- はめる
- 締める
- 戻す
- 締める

ボルト・ナットに素早くアクセス  
4点の面で接触し、確実にボルト・ナットを保持  
スパナ部の一部がスライドし、抜差しせずに連続作業が可能  
繰り返し作業

製品番号	二面幅寸法 (mm)	寸法 (mm)				質量 (g)	メーカー希望小売価格 (税抜)	ユーザー様特価	
		T	D	H	L			(税抜)	(税込)
8DRSQ-08	8	4.1	8	18.4	42.6	34	¥3,400	¥2,700	¥2,970
8DRSQ-10	10	4.8	8	19.0	43.8	42	¥3,600	¥2,900	¥3,190
8DRSQ-12	12	5.3	8	19.6	45.5	53	¥3,800	¥3,000	¥3,300
10DRSQ-08	8	4.1	10	22.5	51.1	36	¥3,600	¥2,900	¥3,190
10DRSQ-10	10	4.8	10	23.0	53.3	42	¥3,700	¥3,000	¥3,300
10DRSQ-12	12	5.3	10	23.6	55.0	48	¥3,800	¥3,000	¥3,300
10DRSQ-13	13	5.9	10	24.0	56.3	52	¥3,900	¥3,100	¥3,410
12DRSQ-10	10	4.8	12	24.0	62.8	54	¥4,200	¥3,400	¥3,740
12DRSQ-12	12	5.3	12	24.6	64.5	58	¥4,400	¥3,500	¥3,850
12DRSQ-13	13	5.9	12	25.0	65.7	60	¥4,500	¥3,600	¥3,960
12DRSQ-14	14	6.3	12	25.3	66.3	68	¥4,600	¥3,700	¥4,070
12DRSQ-17	17	7.3	12	26.1	68.5	85	¥4,900	¥3,900	¥4,290
15DRSQ-12	12	5.3	15	27.6	74.5	75	¥4,900	¥3,900	¥4,290
15DRSQ-13	13	5.9	15	28.0	75.8	84	¥5,000	¥4,000	¥4,400
15DRSQ-14	14	6.3	15	28.3	73.3	90	¥5,100	¥4,100	¥4,510
15DRSQ-17	17	7.3	15	29.1	78.5	104	¥5,400	¥4,300	¥4,730
15DRSQ-19	19	8.3	15	29.4	80.4	117	¥5,600	¥4,500	¥4,950
19DRSQ-17	17	7.3	19	35.1	95.5	160	¥5,900	¥4,700	¥5,170
19DRSQ-19	19	8.3	19	35.3	97.4	174	¥6,100	¥4,900	¥5,390
19DRSQ-22	22	8.8	19	36.3	100.3	182	¥6,800	¥5,400	¥5,940
19DRSQ-24	24	9.8	19	37.1	103.5	200	¥7,200	¥5,800	¥6,380
22DRSQ-19	19	8.3	22	38.3	117.4	200	¥6,600	¥5,300	¥5,830
22DRSQ-22	22	8.8	22	39.2	120.3	218	¥7,300	¥5,800	¥6,380
22DRSQ-24	24	9.8	22	40.1	123.5	239	¥7,700	¥6,200	¥6,820

※8DRSQ~22DRSQを使用の際は、トルク精度(±4%)となります。

### 差替式トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド

めがね部がラチェット機構なので抜差し不要! 高さが低く、スペースが狭い所に有効!!

20% OFF

製品動画はこちら

ラチェットめがねヘッド

寸法図

めがね部の使い方

- はめる
- 締める
- 戻す
- 締める

繰り返し作業

製品番号	二面幅寸法 (mm)	寸法 (mm)				質量 (g)	メーカー希望小売価格 (税抜)	ユーザー様特価	
		S	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	L			T	(税抜)
10DRM-08	8	10	16.4	44.0	6.5	55	¥3,600	¥2,900	¥3,190
10DRM-10	10	10	20.0	44.0	7.3	60	¥3,700	¥3,000	¥3,300
10DRM-12	12	10	22.6	44.0	8.2	65	¥3,800	¥3,000	¥3,300
10DRM-13	13	10	24.5	44.0	8.6	67	¥3,900	¥3,100	¥3,410
12DRM-10	10	12	20.0	53.0	7.3	70	¥4,200	¥3,400	¥3,740
12DRM-12	12	12	22.5	53.0	8.2	74	¥4,400	¥3,500	¥3,850
12DRM-13	13	12	24.5	53.0	8.6	79	¥4,500	¥3,600	¥3,960
12DRM-14	14	12	27.0	53.0	9.0	82	¥4,600	¥3,700	¥4,070
12DRM-17	17	12	31.5	53.0	10.3	96	¥4,900	¥3,900	¥4,290



**他社にはない独自開発の見やすい表示部!!**

**TONE独自の数値で見やすいデジタル表示**

- トルク値をあらかじめセットするトルクレンチ
- トルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせ
- 見やすい数値表示で設定ミスを軽減

使い方は動画はこちら

**設定ミス**

主目盛 + 副目盛でのトルク設定では読み取り・設定時のミスが発生しやすい

**プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)**

**ボルト・ナットの締付け専用トルクレンチ!!**  
トルク設定値がわかりやすい独自開発のデジタル表示採用!!

20% OFF

差込角: 6.35mm (1/4"), 9.5mm (3/8"), 12.7mm (1/2"), 19.0mm (3/4")

T4MN200-QL, T3MN50-QL, T2MN6-QL

●表示単位 N・m

●寸法図

●使用例

こちらの製品は、収納ケースを省いた梱包仕様になります。

製品番号	能力範囲 最小~最大 (N·m)	1目盛	差込角 dr. A (mm)	寸法 (mm)				最大トルク 時の手力 (N)	(参考) 適応ボルト		質量 (kg)	メーカー希望 小売価格 (税抜)			ユーザー様特価	
				B	H	T	L		普通	高力		(税抜)	(税込)	(税抜)	(税込)	
T2MN6-QL	1~ 6	0.1	6.35	24.0	18.3	10.4	222	40	M4~M6	M4	0.26	¥20,000	¥16,000	¥17,600		
T2MN10-QL	2~ 10	0.2	6.35	24.0	18.3	10.4	253	55	M4~M6	M4	0.29	¥21,000	¥16,800	¥18,480		
T2MN13-QL	3~ 13	0.2	6.35	24.0	18.3	10.4	253	71	M6~M8	M5~M6	0.29	¥21,000	¥16,800	¥18,480		
T2MN15-QL	3~ 15	0.2	6.35	24.0	18.3	10.4	253	83	M6~M8	M5~M6	0.29	¥21,000	¥16,800	¥18,480		
T3MN20-QL	4~ 20	0.2	9.5	24.0	21.5	10.4	253	110	M6~M8	M5~M6	0.30	¥21,000	¥16,800	¥18,480		
T3MN25-QL	5~ 25	0.2	9.5	24.0	21.5	10.4	253	138	M6~M8	M5~M6	0.30	¥21,000	¥16,800	¥18,480		
T3MN50-QL	10~ 50	0.5	9.5	36.0	26.4	14.0	308	227	M10	M8	0.52	¥23,300	¥18,600	¥20,460		
T4MN50-QL	10~ 50	0.5	12.7	36.0	30.4	14.0	308	227	M10	M8	0.55	¥23,300	¥18,600	¥20,460		
T3MN100-QL	20~100	1	9.5	36.0	26.4	14.0	387	335	M12~M14	M10	0.75	¥24,500	¥19,600	¥21,560		
T4MN100-QL	20~100	1	12.7	36.0	30.4	14.0	387	335	M12~M14	M10	0.77	¥24,500	¥19,600	¥21,560		
T4MN140-QL	30~140	1	12.7	36.0	30.4	14.0	450	388	M14	M10~M12	0.82	¥30,000	¥24,000	¥26,400		
T4MN200-QL	40~200	2	12.7	45.2	34.0	17.8	526	474	M14~M16	M12	1.40	¥30,500	¥24,400	¥26,840		
T4MN300-QL	40~300	2	12.7	45.2	34.0	17.8	716	491	M14~M20	M12~M14	1.88	¥38,500	¥30,800	¥33,880		
T6MN300-QL	40~300	2	19.0	45.2	41.5	17.8	716	491	M14~M20	M12~M14	1.89	¥38,500	¥30,800	¥33,880		

**トルク管理の重要性**

ボルト締結において締付け過ぎ or 緩み過ぎは非常に危険な事故を起こす可能性があります。特にオーバートルクによって締め付けられたボルトがねじ切れて発生する事故が多いです。このような事故を防ぐためにきちんとしたトルク管理が非常に大切です。

ボルト緩みによる  
滑落事故 etc...

オーバートルクによる  
ボルトの破断  
脱落・脱輪事故 etc...

**事故を未然に防ぐには?**

**トルク管理機器を使って正しいトルク管理を!!**

トルクレンチ  
電動トルク管理機器  
ナットランナー  
倍力機構付トルク管理機器  
パワーデジタル

**トルクチェッカー**

20% OFF

簡単操作で始業前や終業時にトルクレンチを日常点検!!

差込角: 6.35mm (1/4"), 9.5mm (3/8"), 12.7mm (1/2"), 19.0mm (3/4"), 25.4mm (1")

TTC-60, TTC-500, TTC-1000

LEDディスプレイ表示により、簡単に誤差なく数値が読み取れます。

**トルクチェッカーの特長**

- LEDディスプレイ
  - LEDディスプレイ採用により、簡単に誤差なく数値が読み取れます。
- 高い精度
  - 精度±1% +1目盛
- だれでも簡単操作
  - 電源スイッチと3つのボタンで簡単に操作できます。

トルク管理方法に合わせて選べる3種類の測定モード

- Track Mode (トラックモード): 加えたトルクに応じて数値が変動し、負荷をやめると「ゼロ表示」します。
- Peak Mode (ピークモード): あらかじめ設定した秒数後に(1秒, 2秒, 4秒, 8秒から選択)測定した数値をオートリセットします。
- Peak Hold (ピークホールド): 測定後、ボタンを押すまで測定した数値を表示し続けます。

製品番号	トルク範囲 (N·m)	最小表示 (N·m)	1目盛 (N·m)	全長(mm)			測定方法	精度(%)	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格 (税抜)	ユーザー様特価	
				S	D	L					(税抜)	(税込)
TTC-60	2~ 60	0.00~	0.01	12.7	30.0	155	右回転方向 (時計回り)	±1%+1目盛	2.2	¥130,000	¥104,000-	¥114,400-
TTC-500	20~ 500	0.0~	0.1	25.4	48.0	173			2.6	¥160,000	¥128,000-	¥140,800-
TTC-1000	50~ 1000	0.0~	0.1	25.4	48.0	173			2.8	¥180,000	¥144,000-	¥158,400-

**強力パワーレンチ**

大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に  
あらゆる作業現場で作業負担を軽減!!  
締め・緩め作業に適した倍力機構付のレンチ!!

出力角: 25.4mm (1"), 38.1mm (1 1/2")

P150A, P300A, P600A  
P150AT, P300AT, P600AT

「小さく」「軽い」のに  
高出力!!

**入カトルク管理**

トルクレンチを使用し、入カトルクを管理することで  
おおよその出力トルクを管理できます。

入カトルク × レンチ倍率 = 出力トルク

製品番号	セット内容	出力トルク範囲 (N·m)	入カトルク範囲 (N·m)	ギヤ比	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
P150A	ラチェットハンドル:371	300 ~ 1,500	13 ~ 65	23.0	4.6	オープン
P300A	ラチェットハンドル:RH4EH	600 ~ 3,000	36 ~ 180	16.7	7.1	オープン
P600A	ラチェットハンドル:RH4EH	1,200 ~ 6,000	51 ~ 255	23.5	11.7	オープン
P150AT	トルクレンチ:T4MN100	460 ~ 1,500	20 ~ 65	-	4.9	オープン
P300AT	トルクレンチ:T4MN200	668 ~ 3,000	40 ~ 180	-	7.4	オープン
P600AT	トルクレンチ:T4MN300	1,200 ~ 6,000	51 ~ 255	-	12.5	オープン

※正確なトルク測定が必要な場合はトルク測定機能を備えた  
パワーデジタルをお買い求めください。

今だけ  
大特価