

プレセット形トルクレンチ


TORQUE WRENCH, PRESET TYPE

校正証明書付

ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。

トルク能力範囲のトルク値の中から、希望するトルク値をあらかじめセットするトルクレンチです。

あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。



T8L1000N

T6L700N


T6L420N

製品番号	能力範囲 最小～最大 (N・m) Range Min ~ Max	1目盛 Increments	表示 単位	ハンドル タイプ	差込角 dr. A (mm)	寸法 (mm)				最大トルク 時の手力 (N)	質量 (kg)	ケース寸法 CASESIZE	メーカー希望 小売価格
						B	H	T	L				
T6L420N	60 ~ 420	2	N・m	I	19.0	54	42.7	21.0	950	486	3.3	1,050 × 105 × 80	¥59,900
T6L700N	100 ~ 700	5	N・m	II	19.0	68	49.5	27.5	1314	708	6.2	1,200 × 180 × 98	¥98,500
T8L850N	100 ~ 850	5	N・m	II	25.4	76	58.0	29.0	1388	680	8.5	1,200 × 180 × 98	¥108,800
T8L1000N	100 ~ 1,000	5	N・m	II	25.4	76	58.0	29.0	1538	714	8.8	1,200 × 180 × 98	¥119,850
★ T8L1400N	200 ~ 1,400	10	N・m	II	25.4	87	61.0	32.5	1844	824	14.0	1,200 × 180 × 98	¥147,500
★ T8L1500N	200 ~ 1,500	10	N・m	II	25.4	87	61.0	32.5	1844	824	14.0	1,200 × 180 × 98	¥147,500
T8L2100N	700 ~ 2,100	10	N・m	II	25.4	87	61.0	32.5	2064	1123	19.5	1,770 × 176 × 90	¥235,600

★印の製品は在庫をご確認の上、発注をお願いいたします。

※ T8L850N ~ T8L2100N はプランジャー式です。

- N・m 仕様
- トルク精度 (± 3%)

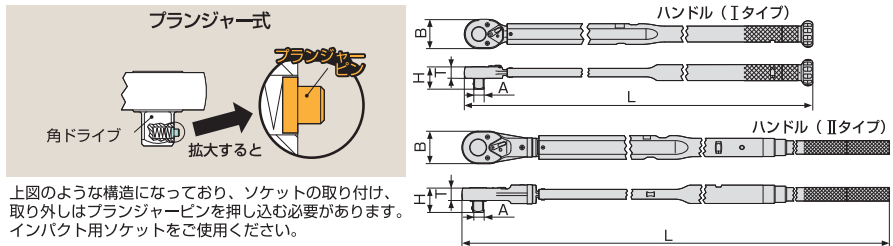

付属品 (各1)

	T6L420N	T6L700N	T8L850N	T8L1000N	T8L1400N	T8L1500N	T8L2100N
延長ハンドル	—	○	○	○	○	○	○
トルク設定用ボックスレンチ	—	8mm	8mm	8mm	10mm	10mm	10mm
校正証明書 (トレーサビリティ体系図付)	○	○	○	○	○	○	○
取扱説明書	○	○	○	○	○	○	○
メタルケース	○	○	○	○	○	○	—

※ T8L2100N はダンボール製のケースです。

白抜き文字で表示されているメーカー希望小売価格は、価格体系が異なりますのでご注意ください。

Different retail price system appliae to which the manufacturer's recommended price is indicated in white. Be careful.

～製品に関するお問い合わせ～

営業企画部

E-MAIL ko-eigyo@tonetool.co.jp

URL http://www.tonetool.co.jp

〒586-0026 大阪府河内長野市寿町6番25号

TEL:0721-56-1850 FAX:0721-56-1851



本社・大阪営業所 〒556-0017 大阪市浪速区湊町2丁目1番57号

TEL:06-6649-5982 FAX:06-6649-5983

東京営業所

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿2丁目27番24号

TEL:03-3446-3911 FAX:03-3446-3915

札幌営業所・仙台営業所・新潟営業所・北関東営業所・名古屋営業所・広島営業所・福岡営業所

TONE 製品のお買い求めは、信頼のできる当店へ

※製品の仕様は、使用目的を考慮して予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

表示価格に消費税は含まれておりません