



インパクト用ソケット

新製品案内 363

12NW Series




大型ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に最適なインパクト用ソケット。
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。

パワーレンチやナットランナーでの締付け・緩め作業に最適なインパクト用ソケット。はめ込みやすい12角を採用し、作業効率を向上。



12NW-70

■ 寸法図

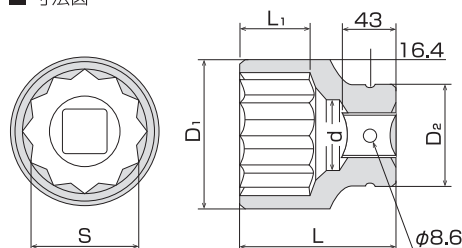

インパクト用ソケット(12角)

IMPACT SOCKET (12pt.)

製品番号	二面幅 寸法 (mm)	寸法 (mm)						梱包 入数 (通常)	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
	S	D1	D2	L1	L	d				
12NW-41	41	70	85	25	80	35	1	2.0		¥25,000
12NW-46	46	74	85	27	80	35	1	2.1		¥25,000
12NW-50	50	80	85	30	90	52	1	2.3		¥25,000
12NW-55	55	85	85	32	95	54	1	2.6		¥25,600
12NW-60	60	92	85	35	100	59	1	3.0		¥30,400
12NW-65	65	100	85	35	110	64	1	3.7		¥35,200
12NW-70	70	109	85	37	115	69	1	4.3		¥51,000
12NW-75	75	114	85	39	120	75	1	4.7		¥54,500
12NW-80	80	120	85	43	125	80	1	5.2		¥72,200
12NW-85	85	127	85	46	130	85	1	5.8		¥75,000
12NW-95	95	137	85	52	140	95	1	6.8		¥84,000

※その他特殊形状・仕様のインパクト用ソケットの製作も承っております。

■ピン・Oリング適応表

製品番号	12NW	41~95
ピン		PIN7075
Oリング		RINGP75

⚠ 注意 CAUTION

- 指定のピンとOリングなどにより、インパクトレンチへ確実に固定してください。
- ピンとOリングは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
- 回転中にピンなどが飛散して危険です。飛散物から目を保護して下さい。
- 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
- 改造しないでください。
- ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
- ボルト・ナットは、奥まで完全に差し込んで使用してください。

~製品に関するお問い合わせ~

TONE TONE株式会社

製販管理部

E-MAIL ko-eigyo@tonetool.co.jp
 URL www.tonetool.co.jp
 〒586-0026 大阪府河内長野市寿町6番25号
 TEL:0721-56-1850 FAX:0721-56-1851



札幌営業所・仙台営業所・新潟営業所・北関東営業所
 東京営業所・名古屋営業所・大阪営業所・広島営業所・福岡営業所



河内長野工場
 富田林工場
 大阪営業所

黒文字 表示されているメーカー希望小売価格は、価格体系が異なりますのでご注意ください。

TONE 製品のお買い求めは、信頼のできる当店へ

※製品の仕様は、使用目的を考慮して予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

表示価格に消費税は含まれておりません