

TONE[®]

BOLTING SOLUTION COMPANY

新製品案内 165

1次締め専用レンチ コーナー型建方1番

NEW

狭い箇所・コーナー部で威力を発揮!! 短く設計された建方1番が新登場!!

1次締め専用レンチ

建方1番

トルシア型高力ボルト・高力六角ボルトの
1次締め作業を効率的に行うために最適な電動レンチ

- 常用最大トルク:300N・m
- トルク制御範囲:120~300N・m
- 高剛性アルミボディの二重絶縁モータ採用

**NEW!**

トルシアボルト用
GKSC251/GKSC252

**NEW!**

六角ボルト用
GKRC251/GKRC252

TONE CO., LTD.

1次締め専用レンチ コーナー型建方1番 (トルシアボルト用)

CORNER TATEKATAICHIBAN

高力1次締 M16・M20・M22・M24(S10T)

超高力1次締 M16・M20・M22




製品番号	GKSC251	GKSC252
周波数	50-60Hz	
電圧単相	100V	200V
最大電流	13.5A	6.5A
最大消費電力	1300W	
常用最大トルク	300N・m	
トルク制御範囲	120～300N・m	
適応ボルトサイズ	高力:M16・M20・M22・M24 超高力:M16・M20・M22	
無負荷回転数	33 min ⁻¹ (rpm)	
繰返締め精度	±5%	
本体質量	4.2kg	
制御器	外付け	
備考	ボルト軸回り防止機構付	
付属品	M22用ソケット (インナー:222TA,アウター:KSM22) (-)ドライバー・取扱説明書・メタルケース	

※本体質量に、ソケット、コード線、制御器は含まれておりません。
※繰返締め精度とは、同じトルク設定・作業条件で締め付けた際の、締め付けトルクの変動率を%で示したものです。

トルシア形高力ボルト&超高力ボルト用1次締め専用レンチのコーナー型。レンチ全長は134mmと短く設計、橋梁などのUリブ部、トラス部や補修工事、耐震補強工事など標準機では使えない狭い箇所の1次締めに対応。
120～300N・mの範囲で任意の締め付けトルク調整が可能。

OPTION

- M16用ソケット
(インナー:216TA,アウター:KSM16)
- M20用ソケット
(インナー:220TA,アウター:KSM20)
- M24用ソケット
(インナー:KS24T,アウター:KSM24)

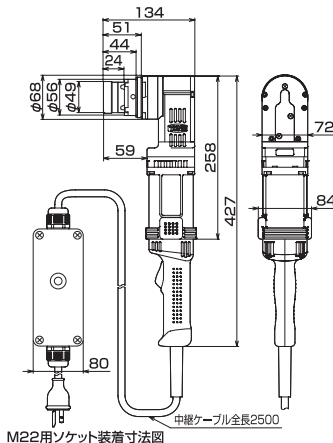

M22用ソケット装着寸法図



NEW

1次締め専用レンチ コーナー型建方1番 (六角ボルト用)

CORNER TATEKATAICHIBAN

高力1次締 M16・M20・M22・M24(F8T)

超高力1次締 M16・M20・M22




製品番号	GKRC251	GKRC252
周波数	50-60Hz	
電圧単相	100V	200V
最大電流	13.5A	6.5A
最大消費電力	1300W	
常用最大トルク	300N・m	
トルク制御範囲	120～300N・m	
適応ボルトサイズ	高力(F8T):M16・M20・M22・M24 超高力:M16・M20・M22	
無負荷回転数	33 min ⁻¹ (rpm)	
繰返締め精度	±5%	
本体質量	4.1kg	
制御器	外付け	
付属品	M22用レバーソケット (20UR36T) (-)ドライバー・取扱説明書・メタルケース	

※本体質量に、ソケット、コード線、制御器は含まれておりません。
※繰返締め精度とは、同じトルク設定・作業条件で締め付けた際の、締め付けトルクの変動率を%で示したものです。

高力六角ボルト用1次締め専用レンチのコーナー型。レンチ全長は128mmと短く設計。
12G溶融亜鉛めっき高力ボルトの1次締め付けにも対応。
120～300N・mの範囲で任意の締め付けトルク調整が可能。

OPTION

- M16用レバーソケット
(20UR27T)
- M20用レバーソケット
(20UR32T)
- M24用レバーソケット
(20UR41T)

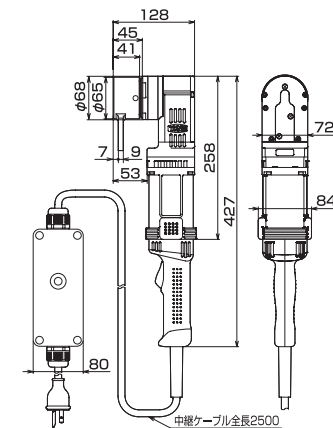

M22用ソケット装着寸法図



NEW

～製品に関するお問い合わせ～

営業企画部

E-MAIL ko-eigyo@tonetool.co.jp
URL <http://www.tonetool.co.jp>
〒586-0026 大阪府河内長野市寿町6番25号
TEL:0721-56-1850 FAX:0721-56-1851



本社・大阪営業所 〒556-0017 大阪市浪速区湊町2丁目1番57号
TEL:06-6649-5982 FAX:06-6649-5983

東京営業所 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿2丁目27番24号
TEL:03-3446-3911 FAX:03-3446-3915

札幌営業所・仙台営業所・新潟営業所・北関東営業所・名古屋営業所・広島営業所・福岡営業所

TONE TONE株式会社



TONE 製品のお買い求めは、信頼のできる当店へ

※製品の仕様は、使用目的を考慮して予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
14.7.5.TK